




Modulo per ingresso audio simmetrico e postazione interprete LBB 3422/20

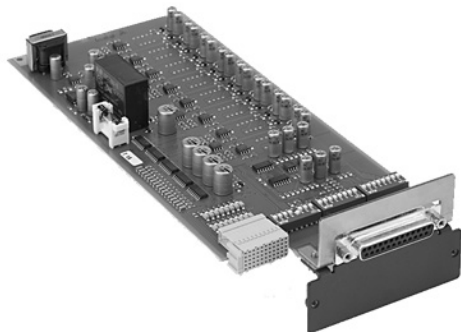

Il modulo per ingresso audio simmetrico e postazione interprete LBB 3422/20 serve per interfacciare il trasmettitore con i sistemi per dibattito CCS 800 e la postazione interprete a 6 canali con altoparlante LBB 3222/04. Sono possibili diverse connessioni ed impostazioni dell'interruttore per consentire l'utilizzo del modulo anche con sistemi non Bosch.

Funzioni di base

Controlli ed indicatori

- È possibile configurare gli interruttori integrati per la connessione diretta di postazioni interprete (LBB 3222/04) o di altre sorgenti audio
- È possibile utilizzare l'interruttore integrato per soddisfare l'amplificazione dei segnali della lingua dai sistemi CCS 800 o da altri sistemi per conferenza analogici
- È possibile utilizzare l'interruttore integrato per sostituire il segnale di traduzione simultanea con quello della lingua base, per la diffusione agli ascoltatori quando un canale di traduzione simultanea non viene utilizzato

Interconnessione

- Ingresso audio analogico simmetrico; connettore sub-D a 25 poli femmina
- Connettore bus audio e dati; connettore H 15 maschio

- ▶ **Connessione diretta fino a 12 postazioni interprete LBB 3222/04 per sei lingue**
- ▶ **Redirezione del segnale della lingua (ad es. dal sistema di discussione CCS 800) verso le postazioni interprete**
- ▶ **Otto ingressi simmetrici**
- ▶ **Possibilità di montaggio di trasformatori di ingresso per l'isolamento galvanico tra la sorgente audio ed il trasmettitore**

Specifiche tecniche

Elettriche

Livello ingresso audio con AGC	Da -16,5 dBV (150 mVeff) a +3,5 dBV (1500 mVeff)
--------------------------------	--

Livello ingresso audio senza AGC	-4,4 dBV (600 mVeff)
----------------------------------	----------------------

Impedenza ingresso asimmetrico	≥ 10 kohm
--------------------------------	-----------

Impedenza ingresso DC	≥ 200 kohm
-----------------------	------------

Meccaniche

Montaggio	Il pannello anteriore viene rimosso quando si utilizza con trasmettitore INT-TX
-----------	---

Dimensioni (A x L x P) senza pannello anteriore	100 mm x 26 mm x 231 mm (39 x 10 x 91")
--	--

Peso senza pannello anteriore	132 g
----------------------------------	-------

Informazioni per l'ordinazione

Modulo per ingresso audio simmetrico e postazione interprete LBB 3422/20