




LBB 3422/20 Simetrik Ses Girişi ve Çevirmen Modülü

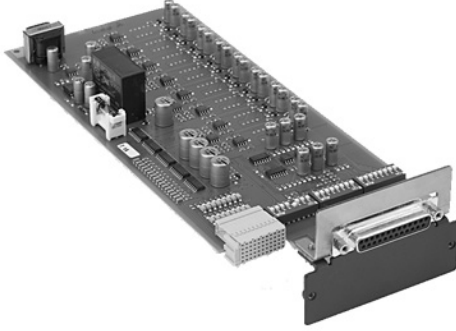

LBB 3422/20 Simetrik Ses Girişi ve Çevirmen Modülü, vericinin CCS 800 kongre sistemi, Hoparlörlü ve 6 Kanallı LBB 3222/04 Çevirmen Masası için arabirim olması amacıyla kullanılır. Modülü Bosch marka olmayan sistemlerle de kullanılabilmesini sağlamak için farklı bağlantı ve anahtar ayarları da mevcuttur.

Fonksiyonlar

Kontroller ve Göstergeler

- Dahili anahtarlar, çevirmen masalarının (LBB 3222/04) veya diğer ses kaynaklarının doğrudan bağlanması için ayarlanabilir
- Dahili bir anahtar, CCS 800 veya başka analog konferans sistemlerinden gelen sinyallerin seviyesine eşitlemek için kullanılabilir.
- Salon sinyali ile çevirmen sinyalinin, çevirmen kanalı kullanılmadığında dinleyicilere dağıtılması için dahili bir anahtar kullanılabilir.

Karşılıklı bağlantı

- Simetrik analog ses girişi; 25 kutuplu dişi sub-D konnektör
- Ses ve veri yolu konektörü; H 15 erkek konnektör

- ▶ Altı dil için 12 LBB 3222/04 Tercüman Masası ile doğrudan bağlantı
- ▶ Salon sinyalinin (örneğin, CCS 800 kongre sisteminden gelen) tercüman masalarına yönlendirilmesi
- ▶ Sekiz simetrik giriş
- ▶ Giriş vericilerinin galvanik yalıtım için ses kaynağı ve verici arasına monte edilmesi için tertibat

Teknik Spesifikasyonlar

Elektriksel

AGC ile ses girişi seviyesi	-16,5 dBV (150 mVeff) ile +3,5 dBV (1500 mVeff) arası
AGC olmadan ses girişi seviyesi	-4,4 dBV (600 mVeff)
Asimetrik giriş empedansı	≥ 10 kohm
DC giriş empedansı	≥ 200 kohm

Mekanik

Montaj	INT-TX Verici ile kullanıldığında ön panel çıkarılır
Boyutlar (Y x G x D) ön panel olmadan	100 x 26 x 231 mm (39 x 10 x 91 inç)
Ağırlık ön panel olmadan	132 g (0,29 lb)

Sipariş Bilgileri

LBB 3422/20 Simetrik Ses Girişi ve Çevirmen Modülü